

# Preisliste 2025



# Inhalt

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Werksöffnungszeiten / Kontakt</b>                 | <b>3</b>  |
| <b>Kies und Sand</b>                                 | <b>4</b>  |
| Runde und gebrochene Gesteinskörnung                 | 4         |
| Rezyklierte Gesteinskörnung                          | 4         |
| <b>Entsorgung / Materialannahme</b>                  | <b>5</b>  |
| Aushub- und Ausbruchmaterial                         | 5         |
| Materialdefinitionen                                 | 6         |
| <b>Konstruktionsbeton Hochbau (Recycling/Primär)</b> | <b>7</b>  |
| Nach Eigenschaften NPK A und B                       | 7         |
| Nach Eigenschaften NPK C / wasserdicht / SVB         | 8         |
| Leistungserklärung                                   | 9         |
| <b>Konstruktionsbeton Tiefbau</b>                    | <b>9</b>  |
| <b>Beton nicht normiert (Recycling/Primär)</b>       | <b>10</b> |
| <b>Betonzusätze / Gefahrenhinweise</b>               | <b>12</b> |
| <b>Betonblöcke</b>                                   | <b>13</b> |
| <b>Transporte</b>                                    | <b>14</b> |
| Zonen / Aushub / Lieferungen                         | 15        |
| Beton                                                | 15        |
| Förderband                                           | 16        |
| <b>Lieferscheintool</b>                              | <b>17</b> |
| <b>Allgemeine Bedingungen</b>                        | <b>18</b> |

# Werköffnungszeiten

## Disposition Transport/Beton

Montag – Freitag  
06:30 – 12:00 Uhr  
13:00 – 17:00 Uhr

## Recyclingwerk Bubikon

Montag – Freitag  
07:00 – 12:00 Uhr  
13:00 – 17:00 Uhr

## Betonwerk Bubikon

Montag – Freitag  
07:00 – 11:30 Uhr  
13:00 – 16:00 Uhr

## Kieswerk/Waage Riedikon

Montag – Donnerstag  
07:00 – 12:00 Uhr  
13:00 – 17:00 Uhr \*  
Freitag \*  
13:00 – 16:30 Uhr

## Betonwerk Riedikon

Montag – Donnerstag  
07:00 – 11:30 Uhr  
13:00 – 16:00 Uhr \*  
Freitag \*  
13:00 – 15:30 Uhr

### Ostern

|     |            |             |             |             |             |             |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fr. | 18.04.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Mo. | 21.04.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |

### Tag der Arbeit

|     |            |             |             |             |             |             |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Do. | 01.05.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Fr. | 02.05.2025 | geöffnet    | geöffnet    | geöffnet    | geöffnet    | geschlossen |

### Auffahrt

|     |            |             |             |             |             |             |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Do. | 29.05.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Fr. | 30.05.2025 | geöffnet    | geöffnet    | geschlossen | geöffnet    | geöffnet    |

### Pfingsten

|     |            |             |             |             |             |             |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mo. | 09.06.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

### Nationalfeiertag

|     |            |             |             |             |             |             |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fr. | 01.08.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

## Weihnachten / Neujahr 2025/2026

Ab Freitag, 19.12.2025 um 16:30 Uhr ist der gesamte Betrieb geschlossen bis und mit Freitag, 02.01.2026.

|     |            |          |          |          |          |             |
|-----|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Mo. | 05.01.2026 | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geschlossen |
|-----|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|

### Samstag und Sonntag:

An den Wochenenden bleiben unsere Werke geschlossen. Bei Lieferungen ausserhalb dieser Zeiten, bitte mit 2 Wochen Vorlaufzeit bei unserer Disposition anmelden. Es gelten Werköffnungstarife gemäss gültiger Preisliste.

## Kontakt Disposition



**Kies und Aushub 043 336 06 06**

**Beton 043 336 06 07**

# Kies und Sand

| Feine Gesteinskörnung                              |                                                                                     | Körnung     | CHF/m3 | Bubikon | Riedikon |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|----------|
| Schlemmsand gewaschen                              |                                                                                     | 0-1         | 52.00  | -       | X        |
| Rundsand gewaschen                                 |                                                                                     | 1-4         | 58.00  | -       | Anfrage  |
| Rundsand gewaschen <sup>1)</sup>                   |    | 0-4         | 68.00  | X       | X        |
| Grobe Gesteinskörnung                              |                                                                                     | Körnung     | CHF/m3 |         |          |
| Rundkies 4-8 <sup>1)</sup>                         |    | 4-8         | 67.00  | X       | X        |
| Rundkies 8-16 <sup>1)</sup>                        |    | 8-16        | 65.00  | X       | X        |
| Rundkies 16-32 <sup>1)</sup>                       |    | 16-32       | 60.00  | X       | X        |
| Geröll fein                                        |                                                                                     | 32-45       | 54.00  | X       | X        |
| Geröll grob / Bollensteine                         |                                                                                     | 50-250      | 47.00  | -       | X        |
| Gesteinskörnungsgemisch                            |                                                                                     | Körnung     | CHF/m3 |         |          |
| Betonkies 0-16                                     |                                                                                     | 0-16        | 68.00  | X       | X        |
| Betonkies 0-32                                     |                                                                                     | 0-32        | 65.00  | X       | X        |
| Leitungskies                                       |                                                                                     | 0-16        | 59.00  | X       | X        |
| Filterkies                                         |                                                                                     | 4-32        | 64.00  | -       | X        |
| UG 0/45 OC85 rund, frostsicher <sup>2)</sup>       |    | 0-45        | 49.00  | -       | X        |
| Gebrochenes Material Primär                        |                                                                                     | Körnung     | CHF/m3 |         |          |
| Splitt                                             |                                                                                     | 3/6         | 78.00  | X       | X        |
| Strassenkies geschlämmt, Netstaler                 |                                                                                     | 0/16        | 110.00 | X       | X        |
| Strassenkies                                       |                                                                                     | 0/22        | 59.00  | -       | X        |
| Strassenkies bindig                                |                                                                                     | 0/22        | 63.00  | Anfrage | Anfrage  |
| Schotter                                           |                                                                                     | 35/80       | 62.00  | -       | Anfrage  |
| UG 0/45 OC 85 gebrochen, frostsicher <sup>2)</sup> |  | 0/45        | 49.00  | -       | X        |
| Recyclingmaterial                                  |                                                                                     | Körnung     | CHF/m3 |         |          |
| RC-Kiesgemisch B 0/45 <sup>3)</sup>                |  | 0/45        | 31.00  | Anfrage | X        |
| RC-Betongranulat 0/22 <sup>3)</sup>                |  | 0/22        | 36.00  | Anfrage | X        |
| RC-B Schotter                                      |                                                                                     | 25/60       | 39.00  | Anfrage | Anfrage  |
| Erdmaterial                                        |                                                                                     |             | CHF/m3 |         |          |
| Humus gesiebt (Sandanteil ca. 10%)                 |                                                                                     | Auf Anfrage | 85.00  | -       | X        |
| Oberboden Kat. I (nicht gesiebt)                   |                                                                                     | Auf Anfrage | 45.00  | -       | X        |

Artikel mit dem SÜGB-Symbol unterstehen unserer werkseigenen Produktionskontrolle. Mit dem Zertifikat wird bestätigt, dass die G&S Recycling AG sowie die Kieswerk Egli AG eine Produktionskontrolle für die Betriebe aufgebaut hat und unterhält sowie zweckmässig anwendet, welche den Anforderungen der unten aufgeführten Produktenormen entsprechen.



- 1) SN EN 12620 (Riedikon: Geol. Herkunft Aathalschotter Region)
- 2) SN EN 13285 (inkl. SN EN 13242 / VSS 70 119 - Riedikon: Geol. Herkunft Aathalschotter Region)
- 3) SN EN 13285 (inkl. SN EN 13242 / VSS 70 119)

# Entsorgung / Materialannahme

| Aushubmaterialien sauber             | VeVA-Code | CHF/m3  | Bubikon | Riedikon |
|--------------------------------------|-----------|---------|---------|----------|
| Aushubmaterial Typ A (sauber)        | 17 05 06  | 43.00   | X       | X        |
| Aushubmaterial Typ A - nass (sauber) | 17 05 06  | 53.00   | X       | X        |
| Oberboden Kat. I                     | 17 05 04  | Anfrage | -       | X        |

nur Kleinmengen

| Kiesmaterialien sauber        | CHF/m3 | Bubikon | Riedikon |
|-------------------------------|--------|---------|----------|
| Kies ab Baustelle 1. Qualität | 5.00   | -       | X        |
| Kies ab Baustelle 2. Qualität | 8.00   | -       | X        |
| Moräne und Nagelfluh          | 10.00  | -       | X        |

| Mineralische Abbruchmaterialien     | VeVA-Code | CHF/m3 | Bubikon | Riedikon |
|-------------------------------------|-----------|--------|---------|----------|
| Betonabbruch kleiner 70cm           | 17 01 01  | 10.00  | X       | X        |
| Betonabbruch grösser 70cm           | 17 01 01  | 35.00  | X       | X        |
| Mischabbruch kleiner 1% Gips        | 17 01 07  | 59.00  | X       | X        |
| Belagsaufbruch PAK kleiner 250mg/kg | 17 03 02  | 160.00 | X       | -        |

| Aushubmaterialien verschmutzt     | VeVA-Code   | CHF/m3 | Bubikon | Riedikon |
|-----------------------------------|-------------|--------|---------|----------|
| Aushubmaterial Typ B (inkl. VASA) | 17 05 97 ak | 160.00 | X       | X        |

| Big Bag                   | CHF/Stk. | Bubikon | Riedikon |
|---------------------------|----------|---------|----------|
| Kaufpreis Big Bag (1000l) | 30.00    | X       | X        |
| Abfüllen Big Bag          | 30.00    | X       | X        |

**Abfüllung nach Voranmeldung (2 Werkstage)**  
**Materialkosten gemäss Preisliste**

| Waagegebühren                         | CHF/Stk. | Bubikon | Riedikon |
|---------------------------------------|----------|---------|----------|
| Gebühr ohne Materialbezug/Anlieferung | 20.00    | -       | X        |

Aushubdeklaration bei Abholungen auf der Baustelle von unverschmutztem Aushubmaterial zwingend. Formularvorlagen finden Sie auf unserer Homepage.

# Materialdefinitionen

Der Abgeber ist verantwortlich, dass die Materialien sauber und unvermischt angeliefert werden. Er ist nachweisspflichtig, dass keine mit Schadstoffen belastete Materialien angeliefert werden. Weicht die Beschaffenheit der zu entsorgenden Materialien von der auf dem Transportschein aufgeführten Deklaration ab oder sind diese Materialien mit Schadstoffen belastet, so haftet der Abgeber in jedem Fall für sämtliche Kosten, die durch die Rückgabe der Materialien oder deren gesetztes- und umweltkonforme Entsorgung entstehen.

## Aushub- und Ausbruchmaterial unverschmutzt (17 05 06)

---

Aushub- und Ausbruchmaterial (Typ A) besteht aus unbelastetem und sauberem Material, welches bei Bauarbeiten unterhalb des belebten Bodens ausgehoben wird, also Fels, Lockergestein, Kies und Sand. Das Material muss auf der Baustelle sortenrein nach seiner Qualität getrennt werden.

Es ist darauf zu achten, dass das Material nicht mit Fremdstoffen (MAB, BAB, Belag, Plastik etc.) vermischt wird.

**Das Material muss folgende Anforderungen erfüllen:**

- zu mindestens 99 Gewichtsprozent aus Lockergestein oder gebrochenem Fels und im Übrigen aus anderen mineralischen Bauabfällen bestehen
- keine Fremdstoffe wie Siedlungsabfälle, biogene Abfälle oder andere nicht mineralische Bauabfälle enthalten
- die in ihm enthaltenen Stoffe dürfen die Grenzwerte gemäss Anhang 3 Ziffer 1 nach VVEA nicht überschreiten

## Wenig verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial (17 05 97ak) - Inertstoff

---

In Deponien des Typs B sind einzelne Abfälle zugelassen sowie andere mineralische Abfälle sofern sie die Anforderungen gemäss Anhang 5 Ziffer 2.3 nach VVEA erfüllen.

- a) Auf Deponien und Kompartimenten des Typs A zugelassene Abfälle
- b) Flachglas und Verpackungsglas
- c) Abfälle, die bei der Herstellung von Keramik- und Ziegelerzeugnissen
- d) Fliesen und Steingut welche nach dem Brennen anfallen
- e) Elektroofenschlacke, die aus der Herstellung von un- oder niedriglegierten Stählen nach 1989 stammt
- f) mineralische Abfälle mit gebundenen Asbestfasern
- g) Andere als in den Buchstaben a, e und f genannten Bauabfälle, die mindestens zu 95 Gewichtsprozent aus Steinen oder gesteinsähnlichen Bestandteilen bestehen, sofern stofflich verwertbare Anteile vorgängig entfernt wurden; ausgenommen ist Ausbauasphalt

## Ausbauasphalt

---

Ausbauasphalt ist der Oberbegriff für den durch schichtweises Kaltfräsen eines Asphaltbelages gewonnen klein stückigen Fräsasphalt und den beim Aufbrechen bituminöser Schichten in Schollen anfallenden Aufbruchasphalt. Der Ausbauasphalt muss <250mg PAK/kg aufweisen.

## Betonabbruch

---

Betonabbruch ist das durch Abbrechen oder Fräsen von bewehrten oder unbewehrten Betonkonstruktionen und -belägen gewonnene Material. Betonabbruch darf maximal 1% Ausbauasphalt, 2% Mischabbruch und 0.3% Fremdstoffe enthalten.

## Mischabbruch

---

Mischabbruch ist ein Gemisch von ausschliesslich mineralischen Bauabfällen von Massivbauteilen wie Beton, Backstein-, Kalksandstein- und Natursteinmauerwerk. Mischabbruch darf maximal 1% Gips und 0.3% Fremdstoffe enthalten.

Quelle: Fedlex

# Konstruktionsbeton Hochbau

Gemäss SN EN 206, SIA Merkblatt 2030 und SIA 262, Verkaufspreis in CHF/m<sup>3</sup>

Mit der Verwendung von Recycling-Beton leisten Sie einen aktiven Beitrag zur Schonung unserer natürlichen Ressourcen. Unser langfristiges Ziel ist es, für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter Dauerhafte Werte zu schaffen.

Unser **Primärkies** wird sorgfältig in unserer nahegelegenen Kiesgrube abgebaut, nur wenige Fahrminuten entfernt. Die **Recyclingmaterialien** bereiten wir an unseren Standorten in Bubikon und Riedikon aus regionalen Abbruchmaterialien wie Beton oder Mischabbruch auf. In Riedikon wird unser **Kreislaufkies** gereinigt und sortiert, wodurch wir die natürlichen Rohstoffreserven unserer Abbaugelände nachhaltig schonen.

## Betonsorte A

Decken-Wände-Stützen im Innenbereich, Fundamente

| Sorte                                                | Druckfestigkeitsklasse | Expositions-klasse | Dmax (mm) | max. w/z <sub>eq.</sub> | Konsistenz | E-Modul-klasse | Einbauart | Bubikon CHF/m <sup>3</sup> | Riedikon CHF/m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|------------|----------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| A230-0<br><25% Betongranulat oder <10% Mischgranulat | C25/30                 | XC1 XC2            | 32        | 0.65                    | F4         |                | Kran      | 182.00                     | 182.00                      |
| A231-0<br><25% Betongranulat oder <10% Mischgranulat | C25/30                 | XC1 XC2            | 32        | 0.65                    | F4         |                | Pump      | 187.00                     | 187.00                      |
| A231-C25<br>>25-50% Betongranulat                    | C25/30                 | XC1 XC2            | 32        | 0.65                    | F4         | E25            | Kran/Pump | 187.00                     | 187.00                      |
| A231-M40<br>>40% Mischgranulat                       | C25/30                 | XC1 XC2            | 32        | 0.65                    | F4         | E20            | Kran/Pump | 178.00                     | -                           |
| A261-0<br><25% Betongranulat oder <10% Mischgranulat | C25/30                 | XC1 XC2            | 16        | 0.65                    | F4         |                | Kran/Pump | 200.00                     | 200.00                      |
| A261-C25<br>>25-50% Betongranulat                    | C25/30                 | XC1 XC2            | 16        | 0.65                    | F4         | E25            | Kran/Pump | 200.00                     | 200.00                      |
| A261-M10<br>>10-40% Mischgranulat                    | C25/30                 | XC1 XC2            | 16        | 0.65                    | F4         | E20            | Kran/Pump | 193.00                     | -                           |

## Betonsorte B

Nassräume, Aussenwände (vor Regen geschützt), Fundamente

| Sorte                                                | Druckfestigkeitsklasse | Expositions-klasse | Dmax (mm) | max. w/z <sub>eq.</sub> | Konsistenz | E-Modul-klasse | Einbauart | Bubikon CHF/m <sup>3</sup> | Riedikon CHF/m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|------------|----------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| B230-0<br><25% Betongranulat oder <10% Mischgranulat | C25/30                 | XC3                | 32        | 0.60                    | F4         |                | Kran      | 185.00                     | 185.00                      |
| B231-0<br><25% Betongranulat oder <10% Mischgranulat | C25/30                 | XC3                | 32        | 0.60                    | F4         |                | Pump      | 190.00                     | 190.00                      |
| B231-C25<br>>25-50% Betongranulat                    | C25/30                 | XC3                | 32        | 0.60                    | F4         | E25            | Kran/Pump | 190.00                     | 190.00                      |
| B231-M10<br>>10-40% Mischgranulat                    | C25/30                 | XC3                | 32        | 0.60                    | F4         | E20            | Kran/Pump | 182.00                     | -                           |
| B234-0<br>Monobeton, 100% Primärkies                 | C25/30                 | XC3                | 32        | 0.60                    | F4         |                | Kran/Pump | 198.00                     | 198.00                      |
| B261-0<br><25% Betongranulat oder <10% Mischgranulat | C25/30                 | XC3                | 16        | 0.60                    | F4         |                | Kran/Pump | 204.00                     | 204.00                      |
| B261-C25<br>>25-50% Betongranulat                    | C25/30                 | XC3                | 16        | 0.60                    | F4         | E25            | Kran/Pump | 204.00                     | 204.00                      |

## Betonsorte B "weisse Wanne"

Keller, Decken im Erdreich (Wasserdicht, WLF < 10g/m2h)

| Sorte                                                 | Druckfestigkeitsklasse | Exposition s-klasse | Dmax (mm) | max. w/z <sub>eq.</sub> | Konsistenz | E-Modulklasse | Einbauart | Bubikon CHF/m <sup>3</sup> | Riedikon CHF/m <sup>3</sup> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|------------|---------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| WD230-0<br><25% Betongranulat oder <10% Mischgranulat | C25/30                 | XC3                 | 32        | 0.55                    | F4         |               | Kran      | 188.00                     | 188.00                      |
| WD231-0<br><25% Betongranulat oder <10% Mischgranulat | C25/30                 | XC3                 | 32        | 0.55                    | F4         |               | Pump      | 193.00                     | 193.00                      |
| WD231-C25<br>>25-50% Betongranulat                    | C25/30                 | XC3                 | 32        | 0.55                    | F4         | E25           | Kran/Pump | 193.00                     | 193.00                      |
| WD234-0<br>Monobeton, 100% Primärkies                 | C25/30                 | XC3                 | 32        | 0.55                    | F4         |               | Kran/Pump | 202.00                     | 202.00                      |
| WD261-0<br><25% Betongranulat oder <10% Mischgranulat | C25/30                 | XC3                 | 16        | 0.55                    | F4         |               | Kran/Pump | 210.00                     | 210.00                      |
| WD261-C25<br>>25-50% Betongranulat                    | C25/30                 | XC3                 | 16        | 0.55                    | F4         | E25           | Kran/Pump | 210.00                     | 210.00                      |

## Betonsorte C

Bewitterte Aussenwände, Stützen, Keller und Bodenplatten (wasserdicht)

| Sorte                                                | Druckfestigkeitsklasse | Expositions-klasse | Dmax (mm) | max. w/z <sub>eq.</sub> | Konsistenz | E-Modulklasse | Einbauart | Bubikon CHF/m <sup>3</sup> | Riedikon CHF/m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|------------|---------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| C330-0<br><25% Betongranulat oder <10% Mischgranulat | C30/37                 | XC4 XF1            | 32        | 0.50                    | F4         |               | Kran      | 196.00                     | 196.00                      |
| C331-0<br><25% Betongranulat oder <10% Mischgranulat | C30/37                 | XC4 XF1            | 32        | 0.50                    | F4         |               | Pump      | 201.00                     | 201.00                      |
| C331-C25<br>>25-50% Betongranulat                    | C30/37                 | XC4 XF1            | 32        | 0.50                    | F4         | E30           | Kran/Pump | 201.00                     | 201.00                      |
| C334-Mono<br>Monobeton, 100% Primärkies              | C30/37                 | XC4 XF1            | 32        | 0.50                    | F4         |               | Kran/Pump | 209.00                     | 209.00                      |
| C361-0<br><25% Betongranulat oder <10% Mischgranulat | C30/37                 | XC4 XF1            | 16        | 0.50                    | F4         |               | Kran/Pump | 214.00                     | 214.00                      |
| C361-C25<br>>25-50% Betongranulat                    | C30/37                 | XC4 XF1            | 16        | 0.50                    | F4         | E30           | Kran/Pump | 214.00                     | 214.00                      |
| C361-Sanier<br>100% Primärkies                       | C30/37                 | XC4 XF1            | 16        | 0.50                    | F4         |               | Kran/Pump | 232.00                     | 232.00                      |
| C364-Mono<br>Monobeton, 100% Primärkies              | C30/37                 | XC4 XF1            | 16        | 0.50                    | F4         |               | Kran/Pump | 225.00                     | 225.00                      |
| C381-0<br>100% Primärkies                            | C30/37                 | XC4 XF1            | 8         | 0.50                    | F4         |               | Kran/Pump | 230.00                     | 230.00                      |

Sanier- und Pumpbeton sind geeignet für Schlauchdurchmesser mind. 65mm.

## Selbstverdichtende Betonsorten

Innen- und Aussenbauteile

| Sorte                                          | Druckfestigkeitsklasse | Expositions-klasse | Dmax (mm) | max. w/z <sub>eq.</sub> | Konsistenz | E-Modulklasse | Einbauart | Bubikon CHF/m <sup>3</sup> | Riedikon CHF/m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|------------|---------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| A265-M40<br>>40% Mischgranulat                 | C25/30                 | XC1 XC2            | 16        | 0.65                    | SF2        | E20           | SVB       | 225.00                     | -                           |
| B265-M10<br>>10-40% Mischgranulat; Wasserdicht | C25/30                 | XC3                | 16        | 0.60                    | SF2        | E20           | SVB       | 235.00                     | -                           |
| C335-0<br>100% Primärkies; Wasserdicht         | C30/37                 | XC4 XF1            | 32        | 0.50                    | F5         |               | LVB/SVB   | 240.00                     | 240.00                      |
| C362-0<br>100% Primärkies; Wasserdicht         | C30/37                 | XC4 XF1            | 16        | 0.50                    | F5         |               | LVB/SVB   | 250.00                     | 250.00                      |
| C365-0<br>100% Primärkies; Wasserdicht         | C30/37                 | XC4 XF1            | 16        | 0.50                    | SF2        |               | SVB       | 262.00                     | 262.00                      |

**Selbstverdichtender Beton (LVB/SVB) kann Lunkern aufweisen. Wir lehnen jegliche Forderungen bei ästhetischen Mängeln ab.**

## Sichtbeton (100% Primärkies)

Innen- und Aussenbauteile

| Sorte                         | Druckfestigkeitsklasse | Expositions-klasse | Dmax (mm) | max. w/z <sub>eq.</sub> | Konsistenz | E-Modul-klasse | Einbauart | Bubikon CHF/m <sup>3</sup> | Riedikon CHF/m <sup>3</sup> |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|------------|----------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| B231-0 Pri<br>100% Primärkies | C25/30                 | XC3                | 32        | 0.60                    | F4         |                | Kran/Pump | 192.00                     | 192.00                      |
| B261-0 Pri<br>100% Primärkies | C25/30                 | XC3                | 16        | 0.60                    | F4         |                | Kran/Pump | 206.00                     | 206.00                      |
| C331-0 Pri<br>100% Primärkies | C30/37                 | XC4 XF1            | 32        | 0.50                    | F4         |                | Kran/Pump | 203.00                     | 203.00                      |
| C361-0 Pri<br>100% Primärkies | C30/37                 | XC4 XF1            | 16        | 0.50                    | F4         |                | Kran/Pump | 216.00                     | 216.00                      |

## Konstruktionsbeton Tiefbau

### Tiefbausorten NPK D / E / F / G

Nur auf Anfrage, Abholungen sind keine möglich, als Kalkulationsgrundlage werden Richtpreise von unserem Verkauf abgegeben exkl. Zuschläge und exkl. MWST.

### Anmerkungen Konstruktionsbeton Hochbau

Für Hochbauten ist die **Chloridgehaltsklasse** Cl. 0.20 erforderlich. Cl. 0.10 erlaubt die Verwendung des Betons für Spannbeton. Die Dauerhaftigkeitsprüfungen sind auf 50 Jahre ausgelegt. Unsere primären Betonsorten weisen eine Chloridgehaltsklasse von Cl. 0.10 aus, restliche 0.20.

Zusätze wie **Kunststofffasern** zur Verminderung von Frühfestigkeits-Rissen oder Stahlfasern als Ergänzung der Bewehrung offerieren wir gerne auf Anfrage.

Der **Sichtbeton** weist eine optimierte Betonzusammensetzung auf, welche eine gute Verarbeitbarkeit ohne Neigung zur Entmischung oder Blutung gewährleistet. Beim Einbringen des Betons sind die allgemein gültigen Vorgaben einzuhalten. Unterbrüche während dem Betonier-Vorgang sind zu vermeiden, da dadurch Fehlstellen wie Kiesnester, Farbunterschiede etc. die Folge sein können. Die Art und Dauer der **Nachbehandlung** ist gleich zu behandeln wie bei herkömmlichen Konstruktionsbeton.

Unsere Konstruktionsbeton-Sorten weisen, wenn nichts anderes erwähnt eine **mittlere Festigkeitsentwicklung** auf.

### Konformität Betonsorten

Der Nachweis der Konformität für die im Betonwerk hergestellten Betonsorten wird durch die laufende Produktionskontrolle der Betonherstellung (nach SN EN 206) erbracht. Mit dem Zertifikat der SÜGB wird bestätigt, dass die G&S Recycling AG sowie die Kieswerk Egli AG eine Produktionskontrolle für die Betonwerke aufgebaut hat, unterhält und zweckmässig anwendet, welche den Anforderungen der SN EN 206 entspricht.



### Leistungsbestimmungen

Die Bestellungen müssen spezifische Angaben über Druckfestigkeit-, Expositions- und Konsistenzklassen sowie Grösstkorn und Anwendung enthalten. Ohne diese Angaben erfolgen Lieferungen nach Sortenverzeichnis.

Beton nach Zusammensetzung sowie weitere Sorten produzieren wir auf Anfrage. Die Kosten für entsprechende Eignungsnachweise der Sorten gehen zu Lasten des Bestellers. Neue Eignungsnachweise erfordern einen Zeitaufwand von mindestens 4 Monaten.

Eine Wasserzugabe auf der Baustelle ist nur unter der Verantwortung des Lieferwerks zulässig. In allen anderen Fällen ist eine Wasserzugabe unzulässig und das Produkt verliert somit alle garantierten Eigenschaften des Herstellers.

# Beton nicht normiert - Recycling

Für nicht normierte Sorten wird lediglich eine Garantie für die Zusammensetzung abgegeben, Eigenschaften gelten nur so weit deklariert.

## Sohlen- und Magerbeton

RCC-Sorten mit Betongranulat und RCM-Sorten mit Mischgranulat

| Sorte    | Korngrösse | Konsistenz | Bindemittelgehalt kg/m <sup>3</sup> | Bubikon CHF/m <sup>3</sup> | Riedikon CHF/m <sup>3</sup> |
|----------|------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| RCM 1516 | 16         | erdfeucht  | 150                                 | 75.00                      | -                           |
| RCM 2016 | 16         | erdfeucht  | 200                                 | 85.00                      | -                           |
| RCM 2516 | 16         | erdfeucht  | 250                                 | 95.00                      | -                           |
| RCM 3016 | 16         | erdfeucht  | 300                                 | 105.00                     | -                           |
| RCM 3516 | 16         | erdfeucht  | 350                                 | 115.00                     | -                           |
| RCC 1516 | 16         | erdfeucht  | 150                                 | 118.00                     | 118.00                      |
| RCC 2016 | 16         | erdfeucht  | 200                                 | 130.00                     | 130.00                      |
| RCC 2516 | 16         | erdfeucht  | 250                                 | 141.00                     | 141.00                      |
| RCC 3016 | 16         | erdfeucht  | 300                                 | 156.00                     | 156.00                      |

## Hüllbeton plastisch

RCC-Sorten mit Betongranulat und RCM-Sorten mit Mischgranulat

| Sorte      | Korngrösse | Konsistenz | Bindemittelgehalt kg/m <sup>3</sup> | Bubikon CHF/m <sup>3</sup> | Riedikon CHF/m <sup>3</sup> |
|------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| RCM 1516C3 | 16         | plastisch  | 150                                 | 83.00                      | -                           |
| RCM 2016C3 | 16         | plastisch  | 200                                 | 93.00                      | -                           |
| RCM 2516C3 | 16         | plastisch  | 250                                 | 103.00                     | -                           |
| RCM 3016C3 | 16         | plastisch  | 300                                 | 113.00                     | -                           |
| RCC 1516C3 | 16         | plastisch  | 150                                 | 126.00                     | 126.00                      |
| RCC 2016C3 | 16         | plastisch  | 200                                 | 137.00                     | 137.00                      |
| RCC 2516C3 | 16         | plastisch  | 250                                 | 148.00                     | 148.00                      |
| RCC 3016C3 | 16         | plastisch  | 300                                 | 163.00                     | 163.00                      |

## Sickerbeton \*

RCM-Sorten mit Mischgranulat

| Sorte     | Korngrösse | Konsistenz | Bindemittelgehalt kg/m <sup>3</sup> | Bubikon CHF/m <sup>3</sup> | Riedikon CHF/m <sup>3</sup> |
|-----------|------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| RCM S1532 | 16-32      | erdfeucht  | 150                                 | 110.00                     | -                           |
| RCM S2032 | 16-32      | erdfeucht  | 200                                 | 115.00                     | -                           |
| RCM S2532 | 16-32      | erdfeucht  | 250                                 | 125.00                     | -                           |
| RCM S3032 | 16-32      | erdfeucht  | 300                                 | 135.00                     | -                           |

\*Bei grösseren Mengen welche im Werk abgeholt werden, nur nach Rücksprache erhältlich

# Beton nicht normiert - Primär

Für nicht normierte Sorten wird lediglich eine Garantie für die Zusammensetzung abgegeben, Eigenschaften gelten nur so weit deklariert.

## Überzug / Unterlagsboden

Primäre Gesteinskörnung

| Sorte  | Korngrösse | Konsistenz | Bindemittelgehalt kg/m <sup>3</sup> | Bubikon CHF/m <sup>3</sup> | Riedikon CHF/m <sup>3</sup> |
|--------|------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| UB2504 | 4          | erdfeucht  | 250                                 | 194.00                     | 194.00                      |
| UB3004 | 4          | erdfeucht  | 300                                 | 204.00                     | 204.00                      |
| UB3504 | 4          | erdfeucht  | 350                                 | 215.00                     | 215.00                      |
| UB4004 | 4          | erdfeucht  | 400                                 | 225.00                     | 225.00                      |
| UB4504 | 4          | erdfeucht  | 450                                 | 236.00                     | 236.00                      |

## Sohlen- /Magerbeton

Primäre Gesteinskörnung

| Sorte  | Korngrösse | Konsistenz | Bindemittelgehalt kg/m <sup>3</sup> | Bubikon CHF/m <sup>3</sup> | Riedikon CHF/m <sup>3</sup> |
|--------|------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| MB1508 | 0-8        | erdfeucht  | 150                                 | 176.00                     | 176.00                      |
| MB2008 | 0-8        | erdfeucht  | 200                                 | 187.00                     | 187.00                      |
| MB2508 | 0-8        | erdfeucht  | 250                                 | 194.00                     | 194.00                      |
| MB3008 | 0-8        | erdfeucht  | 300                                 | 201.00                     | 201.00                      |
| MB1516 | 0-16       | erdfeucht  | 150                                 | 165.00                     | 165.00                      |
| MB2016 | 0-16       | erdfeucht  | 200                                 | 173.00                     | 173.00                      |
| MB2516 | 0-16       | erdfeucht  | 250                                 | 181.00                     | 181.00                      |
| MB3016 | 0-16       | erdfeucht  | 300                                 | 189.00                     | 189.00                      |
| MB1532 | 0-32       | erdfeucht  | 150                                 | 157.00                     | 157.00                      |
| MB2032 | 0-32       | erdfeucht  | 200                                 | 165.00                     | 165.00                      |
| MB2532 | 0-32       | erdfeucht  | 250                                 | 173.00                     | 173.00                      |
| MB3032 | 0-32       | erdfeucht  | 300                                 | 181.00                     | 181.00                      |

## Hüllbeton plastisch

Primäre Gesteinskörnung

| Sorte  | Korngrösse | Konsistenz | Bindemittelgehalt kg/m <sup>3</sup> | Bubikon CHF/m <sup>3</sup> | Riedikon CHF/m <sup>3</sup> |
|--------|------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| HB1508 | 0-8        | plastisch  | 150                                 | 184.00                     | 184.00                      |
| HB2008 | 0-8        | plastisch  | 200                                 | 197.00                     | 197.00                      |
| HB2508 | 0-8        | plastisch  | 250                                 | 204.00                     | 204.00                      |
| HB3008 | 0-8        | plastisch  | 300                                 | 211.00                     | 211.00                      |
| HB1516 | 0-16       | plastisch  | 150                                 | 173.00                     | 173.00                      |
| HB2016 | 0-16       | plastisch  | 200                                 | 181.00                     | 181.00                      |
| HB2516 | 0-16       | plastisch  | 250                                 | 189.00                     | 189.00                      |
| HB3016 | 0-16       | plastisch  | 300                                 | 197.00                     | 197.00                      |
| HB1532 | 0-32       | plastisch  | 150                                 | 165.00                     | 165.00                      |
| HB2032 | 0-32       | plastisch  | 200                                 | 173.00                     | 173.00                      |
| HB2532 | 0-32       | plastisch  | 250                                 | 181.00                     | 181.00                      |
| HB3032 | 0-32       | plastisch  | 300                                 | 189.00                     | 189.00                      |

## Sickerbeton

Primäre Gesteinskörnung

| Sorte  | Korngrösse | Konsistenz | Bindemittelgehalt kg/m <sup>3</sup> | Bubikon<br>CHF/m <sup>3</sup> | Riedikon<br>CHF/m <sup>3</sup> |
|--------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Si1508 | 4-8        | erdfeucht  | 150                                 | 155.00                        | 155.00                         |
| Si2008 | 4-8        | erdfeucht  | 200                                 | 163.00                        | 163.00                         |
| Si2508 | 4-8        | erdfeucht  | 250                                 | 171.00                        | 171.00                         |
| Si3008 | 4-8        | erdfeucht  | 300                                 | 180.00                        | 180.00                         |
| Si1516 | 8-16       | erdfeucht  | 150                                 | 155.00                        | 155.00                         |
| Si2016 | 8-16       | erdfeucht  | 200                                 | 163.00                        | 163.00                         |
| Si2516 | 8-16       | erdfeucht  | 250                                 | 171.00                        | 171.00                         |
| Si3016 | 8-16       | erdfeucht  | 300                                 | 179.00                        | 179.00                         |
| Si1532 | 16-32      | erdfeucht  | 150                                 | 145.00                        | 145.00                         |
| Si2032 | 16-32      | erdfeucht  | 200                                 | 153.00                        | 153.00                         |
| Si2532 | 16-32      | erdfeucht  | 250                                 | 163.00                        | 163.00                         |
| Si3032 | 16-32      | erdfeucht  | 300                                 | 175.00                        | 175.00                         |

| Betonzusätze                          | Einh.          | Bubikon | Riedikon |
|---------------------------------------|----------------|---------|----------|
| Verzögerer (VZ)                       | kg             | 7.00    | 7.00     |
| Fließmittel (FM)                      | kg             | 7.00    | 7.00     |
| Frostschutz (FS)                      | kg             | 5.00    | 5.00     |
| Konsistenzhalter (FM)                 | kg             | 7.00    | 7.00     |
| Winterzuschlag (1.12. – Ende Februar) | m <sup>3</sup> | 4.00    | 4.00     |
| CO <sub>2</sub> -Zuschlag             | m <sup>3</sup> | 3.50    | 3.50     |
| Energie- und Zementzuschlag           | m <sup>3</sup> | 16.50   | 16.50    |

## Gefahrenhinweise für Beton

Beton ist ein vielseitiger Baustoff, dessen Herstellung, Verarbeitung und Einsatz jedoch mit bestimmten Gefahren verbunden sein kann. Es ist wichtig diese zu kennen und entsprechende Vorsichtsmassnahmen zu treffen.

### Gefahrenhinweise

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| H315 | Verursacht Hautreizungen                    |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden             |

### Sicherheitshinweise

|                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102                | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen                                                                                                |
| P272                | Kontaminierte Arbeitskleidung nicht ausserhalb des Arbeitsplatzes tragen                                                                    |
| P280                | Geeignete Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung tragen                                                                          |
| P302+P352           | Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser und Seife waschen                                                                                |
| P305+P351+P338+P310 | Bei Berührung mit den Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Sofort Toxikologisches Informationszentrum oder Arzt anrufen |
| P333+P313           | Bei Hautreizung oder -Ausschlag ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen                                                         |




# Betonblock

Der Betonblock dient als Normstein für Trennwände, Hangsicherungen oder als Beschwerungsstein. Die Blöcke sind aus RC-Beton hergestellt und können mit Zange oder Hebeklaue versetzt werden.


## Block B: 80 cm / H: 80 cm

| Länge<br>cm | Volumen<br>m3 | Gewicht<br>Tonnen | CHF Preis ab<br>Bubikon | CHF Preis ab<br>Riedikon |
|-------------|---------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| 80          | 0.512         | ca. 1'200         | 150.00                  | -                        |
| 160         | 1.024         | ca. 2'400         | 190.00                  | -                        |



## Block B: 60 cm / H: 60 cm

| Länge<br>cm | Volumen<br>m3 | Gewicht<br>kg | CHF Preis ab<br>Bubikon | CHF Preis ab<br>Riedikon |
|-------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| 60          | 0.221         | ca. 500       | 95.00                   | 95.00                    |
| 120         | 0.442         | ca. 1'000     | 135.00                  | 135.00                   |
| 180         | 0.662         | ca. 1'500     | 160.00                  | 160.00                   |
| 240         | 0.885         | ca. 2'000     | 190.00                  | 190.00                   |



**Betonblöcke produzieren wir nur auf Anfrage**

# Spezielle Werköffnungszeiten / Tarife

Bestellungen haben mindestens 10 Arbeitstage vor der Lieferung zu erfolgen.

## Werkzuschläge

|         |               |                 |                                            |
|---------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Nacht   | 18:00 – 06:00 | CHF 300.00/Std. | mind. CHF 900.- pauschal pro <b>Etappe</b> |
| Samstag | 06:00 – 18:00 | CHF 250.00/Std. | mind. CHF 750.- pauschal pro <b>Etappe</b> |
| Sonntag | 06:00 – 18:00 | CHF 300.00/Std. | mind. CHF 900.- pauschal pro <b>Etappe</b> |

Die Arbeitsbewilligung je nach Werk wird nach Aufwand verrechnet.

## Zuschläge Chauffeur

|         |               |                                   |
|---------|---------------|-----------------------------------|
| Nacht   | 18:00 – 06:00 | Fr. 60.-/Std. und LKW (Chauffeur) |
| Samstag | 06:00 – 18:00 | Fr. 50.-/Std. und LKW (Chauffeur) |
| Sonntag | 06:00 – 18:00 | Fr. 75.-/Std. und LKW (Chauffeur) |

Fahrbewilligungen während der Nacht und an Sonn-/Feiertagen werden mit Fr. 80.-/Stk. und Tag verrechnet.

## Definition Etappe:

Bei einem Unterbruch von über einer (>1h) Stunde oder nach dem Waschen des Mixers, gilt eine Etappe als abgeschlossen. Zur Etappenpauschale gehört eine (1h) Stunde vor Baustellenankunft sowie eine (1h) Stunde zum Reinigen der Anlage. Übersteigt der Zeitaufwand den Pauschalbetrag, wird im Stundenansatz verrechnet.

Transportleistungen werden für den Chauffeur nach Aufwand verrechnet. Für Zu- und Wegfahrten sowie Reinigung des Fahrzeuges wird zusätzlich eine (1h) Stunde in Rechnung gestellt.

# Transport



## Zone 1

|      |               |      |               |      |                     |      |               |
|------|---------------|------|---------------|------|---------------------|------|---------------|
| 8607 | Aathal        | 8714 | Feldbach      | 8606 | Nänikon             | 8713 | Uerikon       |
| 8121 | Benglen       | 8127 | Forch         | 8618 | Oetwil am See       | 8610 | Uster         |
| 8614 | Bertschikon   | 8625 | Gossau ZH     | 8626 | Ottikon (Gossau ZH) | 8604 | Volketswil    |
| 8122 | Binz          | 8606 | Greifensee    | 8118 | Pfaffhausen         | 8615 | Wermatswil    |
| 8608 | Bubikon       | 8627 | Grüningen     | 8640 | Rapperswil SG       | 8342 | Wernetshausen |
| 8635 | Dürnten       | 8605 | Gutenswil     | 8616 | Riedikon            | 8620 | Wetzikon ZH   |
| 8123 | Ebmatingen    | 8340 | Hinwil        | 8630 | Rüti ZH             | 8633 | Wolfhausen    |
| 8132 | Egg b. Zürich | 8634 | Hombrechtikon | 8603 | Schwerzenbach       |      |               |
| 8734 | Ermenswil     | 8645 | Jona SG       | 8712 | Stäfa               |      |               |
| 8133 | Esslingen     | 8124 | Maur          | 8614 | Sulzbach            |      |               |
| 8117 | Fällanden     | 8617 | Mönchaltorf   | 8632 | Tann                |      |               |

## Zone 2

|      |              |      |             |      |                      |      |                |
|------|--------------|------|-------------|------|----------------------|------|----------------|
| 8345 | Adetswil     | 8320 | Fehraltorf  | 8708 | Männedorf            | 8602 | W.b. Dübendorf |
| 8308 | Agasul       | 8322 | Gündisau    | 8706 | Meilen               | 8125 | Zollikerberg   |
| 8331 | Auslikon     | 8704 | Herrliberg  | 8307 | Ottikon b. Kemptthal | 8702 | Zollikon       |
| 8344 | Bäretswil    | 8335 | Hittnau     | 8330 | Pfäffikon            | 8126 | Zumikon        |
| 8306 | Brüttisellen | 8308 | Illnau      | 8332 | Rumlikon             |      |                |
| 8600 | Dübendorf    | 8700 | Küsnacht ZH | 8332 | Russikon             |      |                |
| 8307 | Effretikon   | 8637 | Laupen ZH   | 8707 | Uetikon am See       |      |                |
| 8703 | Erlenbach ZH | 8322 | Madetswil   | 8636 | Wald                 |      |                |

## Transportpreise

| Kies- und Aushub                                                                        | CHF/Fahrt | CHF/t | CHF / m <sup>3</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------|
| Zone 1 / Fuhrpreis pro t / m <sup>3</sup> auch bei nicht Erreichen der Mindestlademenge |           | 11.50 | 17.00                |
| Zone 2 / Fuhrpreis pro t / m <sup>3</sup> auch bei nicht Erreichen der Mindestlademenge |           | 14.00 | 22.00                |

| Abladezeit Baustellenfahrzeuge                                               |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Kipper / Schlepper / Silo-Kipper inkl. 10 Min. pro Fuhre auf Baustelle inkl. | 2.50 | 2.50 |

| Abrollmulden                                                     |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Zone 1 / Rollcontainer (stellen, wechseln oder abholen) Pauschal | 110.00 |
| Zone 2 / Rollcontainer (stellen, wechseln oder abholen) Pauschal | 130.00 |

### Mindestmenge 4-/ 5-Achs Kipper und Schlepper beträgt 18t / 10m<sup>3</sup>

| Betonlieferungen                                                                    | Bubikon            | Riedikon           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Zone 1 / Fuhrpreis pro m <sup>3</sup> auch bei nicht Erreichen der Mindestlademenge | 24.00              | 24.00              |
| Zone 2 / Fuhrpreis pro m <sup>3</sup> auch bei nicht Erreichen der Mindestlademenge | 29.00              | 29.00              |
| Mindestmenge pro Transport                                                          | 7.0 m <sup>3</sup> | 7.0 m <sup>3</sup> |



| Abladezeit Baustellenfahrzeuge                                         |          |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Kipper / Schlepper / Silo-Kipper 10 Min. pro Fuhre auf Baustelle inkl. | 2.50/min | 2.50/min |
| Fahrmischer 5 Min/m <sup>3</sup> inkl.                                 |          |          |

### Zone 3 (grau) Preise für Kies- und Aushub sowie Beton auf Anfrage.



## Beton- und Kieslieferungen mit Förderband

Gerne unterstützen wir Sie bei der Materialeinbringung mit unserem Teleskopförderband. Dieses ist geeignet für Kiesmaterialien aller Art sowie Betonsorten mit erdfeuchter oder plastischer Konsistenz. Fließfähige Betone sind für diese Einbringungsart nicht geeignet.

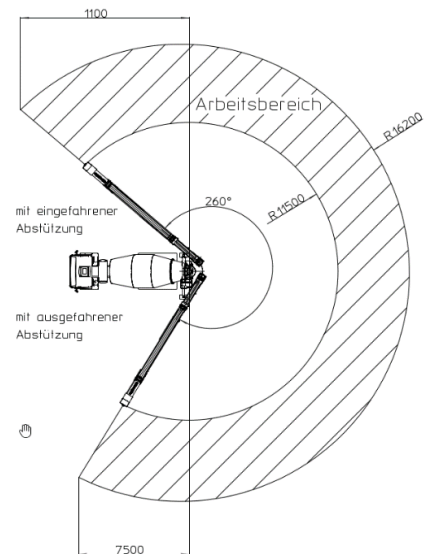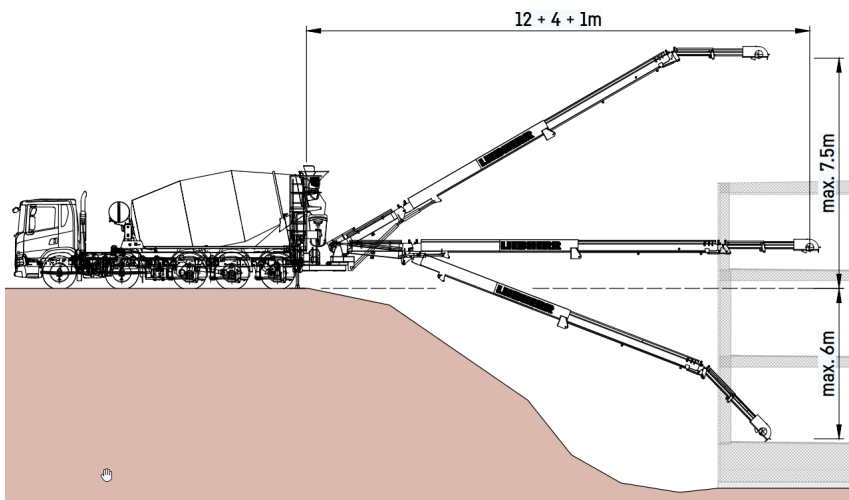

### Förderband

### Bubikon

### Riedikon

Zuschlag Förderbandablad (inkl. 45 Min. Warte/Ablade und Installationszeit)

1. Fuhre pro Baustelle/Tag (7x CHF 40.00)

40.00/m<sup>3</sup>

40.00/m<sup>3</sup>

Ab 2. Fuhre pro Baustelle/Tag oder Beschickung (nach Aufwand)

20.00/m<sup>3</sup>

20.00/m<sup>3</sup>

5.00/min

5.00/min

Mindestmenge pro Transport

7.0 m<sup>3</sup>

7.0 m<sup>3</sup>

Max. Menge bei Betonlieferung

8.0 m<sup>3</sup>

8.0 m<sup>3</sup>

Max. Menge bei Kieslieferung

10.0 m<sup>3</sup>

10.0 m<sup>3</sup>



# Lieferschein / Kundenportal

Wir freuen uns, Ihnen unser neues **Kundenportal** vorzustellen – Ihre zentrale Anlaufstelle für Ihre Anliegen. Mit diesem digitalen Service möchten wir den Zugang zu Informationen über Ihre Baustelle noch einfacher, schneller und effizienter gestalten.

Registrieren Sie sich über [transporte@grimm-schmid.ch](mailto:transporte@grimm-schmid.ch) und wir erstellen Ihr persönliches Firmen-Konto.

KarteDashboardFuhrparkanalyseCRMAufträge ▾Lieferscheine ▾Bestände ▾Analyse ▾Admin ▾

Lieferscheine

Werk

Baustelle

Kundennr. / LS / Artikel

Exakt

Datum von

Datum bis

Ganzer Monat

0: Alle

Abtransport

19.11.2024

27.11.2024

Lieferscheine

Art

Lieferschein Nr.

Kunde

Werknummer

Baustelle

Baustelle Bez.

Baustelle Ort

Datum

Zeit

Fahrzeug

✓

244115865

2231 Kieswerk Egli AG

41

2

Abtransport Riedikon

Riedikon

19.11.2024

15:47

ZH2777 (#2005)

■

244115872

2231 Kieswerk Egli AG

41

1

Abtransport Guterswil

Guterswil

19.11.2024

16:41

ZH2777 (#2005)

<<

<

>

>>

Auf der Seite:

1

Anzahl der Einträge:

250

LS-Nr 244115865

deliveriesPdf.php

1 / 1

89%

Grimm & Schmid AG

Erdbau • Transporte • Recycling

Kieswerk Egli

Datum: 19.11.2024

LS-Nummer: 244115865

Zeit: 15:47

MwSt: CHE-106.938.000

Werk: Waagstation Riedikon

Werk-Nr.: 41

Kunde: 2231  
Kieswerk Egli AG  
Seefeldstrasse 60  
8616 Riedikon

Baustelle:  
Abtransport Riedikon  
8616 Riedikon

Fahrzeug / Transport  
Zufuhr  
2005 ZH277850  
Sattelschlepper

Verwiegung / Lenkwaage  
Tara  
Brutto  
Netto  
39.12 t

Art-Nr.

Bezeichnung

Netto

Menge

25.2

Filterkuchen na Guterswil

24.12 t

15.07 m³

Bemerkungen

Ankunft Bst: \_\_\_\_\_

Beginn Entlad: \_\_\_\_\_

Ende Entlad: \_\_\_\_\_

Unterschrift Kunde/Chauffeur: \_\_\_\_\_

Waagmeister rhu

Messwerte aus nicht geeichter Zusatzeinrichtung. Die geeichten Messwerte können  
eingesehen werden.

Besten Dank für Ihren Besuch bei uns in Riedikon und bis zum nächsten mal.

Dispo Transporte 043 336 06 06 | Dispo Beton 043 336 06 07 | [transporte@grimm-schmid.ch](mailto:transporte@grimm-schmid.ch)

Grimm & Schmid AG Transporte  
Höslstrasse 16  
8608 Bubikon

Grimm & Schmid AG Recycling  
Höslstrasse 27  
8608 Bubikon

Kieswerk Egli AG  
Seefeldstrasse 60  
8616 Riedikon

Preise per t oder m3 ab Werk, exkl. Zuschläge, exkl. MWST., Preisänderungen vorbehalten  
Zahlungsmöglichkeiten: Barzahlung, Twint, Monatsrechnung auf Anfrage

17

# Allgemeine Bedingungen

## Allgemeine Lieferbedingungen für Gesteinskörnung

Gültig ab Januar 2025

Grimm & Schmid Recycling AG, Grimm & Schmid Transport AG, Kieswerk Egli AG (nachfolgend G&S/KWE)

### 1. Geltungsbereich

Alle Lieferungen von Sand und Kies werden aufgrund dieser allgemeinen Lieferbedingungen ausgeführt. Durch seine Bestellung anerkennt der Besteller die Gültigkeit dieser Lieferbedingungen. Abweichende Bedingungen sind nur gültig, wenn sie von der G&S oder KWE schriftlich bestätigt worden sind.

### 2. Allgemeines

Gewaschenes Kiesmaterial kann gebrochene Anteile enthalten.

Bei Lieferschwierigkeiten infolge höherer Gewalt und Betriebsstörungen behält sich die G&S/KWE vor, die Lieferzeiten entsprechend zu verlängern.

Das gelieferte Material ist hinsichtlich Qualität und/oder Menge während des Ablads des Materials, zu prüfen. Allfällige Mängel müssen bei der G&S/KWE sofort gerügt werden. Gültig ist nur eine Mängelrüge in schriftlicher Form. Ist das gelieferte Material mangelhaft und wird der Mangel rechtzeitig gerügt, ist die G&S/KWE berechtigt, Ersatz- oder Nachlieferung zu leisten. Die Gültigkeit von individuellen Offerten auf Einzelobjekten ist unter Vorbehalt offizieller Preis Änderungen auf 3 Monate beschränkt.

Bestellungen für den Folgetag müssen bis spätestens 12.00 Uhr des Vortages vorgenommen werden.

Preisangaben und die Verrechnung der Sand- und Kiesmaterialien erfolgen in m<sup>3</sup> oder Tonnen.

### 3. Transportbedingungen

Bei Franko-Lieferungen oder Abfahren werden einwandfreie Zufahrtsverhältnisse sowie ungehinderte Lade-/Entladungsmöglichkeiten vorausgesetzt.

Ohne ausdrückliche Bestellung liegt die Wahl des Transportmittels ausschliesslich beim Lieferwerk. Transporte bei kurzfristigen Absagen am Liefertag werden verrechnet. Für das Abfahren von unverschmutztem Aushubmaterial wird keine Garantie auf die Tagesleistung der zu transportierten Menge gegeben.

### 4. Elektronischer Lieferschein

Die Erstellung der Lieferscheine erfolgt ab dem Moment der Umstellung auf den elektronischen Lieferschein

elektronisch. Der Kunde erhält die Lieferscheine ab dem Moment der Umstellung auf elektronischen Weg über das Lieferscheintool oder an die vom Kunden übermittelte E-Mail-Adresse. Der Kunde verzichtet ab dem Moment der Umstellung auf eine Ausstellung der Lieferscheine in Papierform.

Bei der Zustellung der Lieferscheine per E-Mail ist der Kunde empfängerseitig verantwortlich, dass sämtliche Zusendungen der Lieferscheine per E-Mail an die vom Kunden bekannt gegebene E-Mail-Adresse zugestellt werden können. Filterprogramme, Firewalls oder andere technische Einrichtungen sind entsprechend anzupassen sowie etwaige Änderungen der Zustelladresse sind der G&S/KWE unaufgefordert mitzuteilen. Zusendungen von Lieferscheinen an die vom Kunden zuletzt bekannt gegebene E-Mail-Adresse gelten als ordnungsgemäss zugestellt.

### 5. Zahlungsbedingungen

30 Tage netto ab Faktura Datum. Nach Ablauf der Zahlungsfrist schuldet der Besteller ohne weiteres, d.h. ohne Mahnung und ohne Ansetzung einer Nachfrist, einen Verzugszins von 5%.

### 6. Ausschluss des Rückhaltsrechts des Bestellers (Art. 82 OR)

Das gesetzliche Rückhaltsrecht des Bestellers wird ausgeschlossen. Insbesondere ist der Besteller im Falle von Mängeln nicht zur Zurückhaltung von fälligen Zahlungen an die G&S/KWE berechtigt.

### 7. Verrechnungsverbot

Der Besteller ist nicht berechtigt, allfällige Forderungen seinerseits mit Gegenforderungen der G&S/KWE zu verrechnen.

### 8. Erfüllungsort

Erfüllungsort ist, auch bei Lieferung franko Baustelle, das Geschäftsdomizil der G&S/KWE.

### 9. Anwendbares Recht, Gerichtsbarkeit und Gerichtsstand

Es gilt ausschliesslich schweizerisches Recht unter Ausschluss des «Wiener Kaufrechts» (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980). Für die Beurteilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich ordentliche Gerichte am Geschäftsdomizil der G&S/KWE zuständig.

## Allgemeine Lieferbedingungen für Beton

Gültig ab Januar 2025

Grimm & Schmid Recycling AG, Grimm & Schmid Transport AG, Kieswerk Egli AG (nachfolgend G&S/KWE)

### 1. Geltungsbereich

Alle Aufträge für Lieferungen von Beton werden ausschliesslich aufgrund dieser allgemeinen Lieferbedingungen ausgeführt. Durch die Auftragserteilung anerkennt der Besteller die Gültigkeit der Lieferbedingungen. Abweichende Bedingungen sind nur gültig, wenn sie von der G&S/KWE schriftlich bestätigt worden sind.

### 2. Rangordnung der Vertragsbestandteile

Eine Vertragsurkunde bzw. eine Auftragsbestätigung der G&S/KWE bzw. – wenn es keine solche gibt – eine schriftliche Offerte der G&S/KWE, gehen bei Widersprüchen diesen Lieferbedingungen vor. Die Lieferbedingungen gehen bei Widersprüchen den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere dem schweizerischen Obligationenrecht und dem schweizerischen Zivilgesetzbuch vor sowie die geltenden Normen der SIA: SIA 118:2013 allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten SIA 118/262:2018 – allgemeine Bedingungen für Betonbau.

Den Bestellungen, einschliesslich schriftliche Bestellungsbeilagen wie Leistungsverzeichnisse, Baubeschriebe, Pläne, Skizzen und dergleichen, kommt bei Widersprüchen die letzte Priorität zu.

### 3. Preislisten und Offerten

Die Basispreise der gedruckten Preislisten gelten, besondere Vereinbarung vorbehalten, ausschliesslich für Bauunternehmer. Die darin enthaltenen Preise und Konditionen gelten bis auf Widerruf oder bis zur Bekanntgabe der neuen allgemein gültigen Preisliste. Sie werden erst mit der Aufnahme eines der G&S/KWE aufgrund dieser Preislisten erteilten Auftrags verbindlich. Alle Preise verstehen sich für Lieferung ab Betonwerk ohne Mehrwertsteuer.

Die Kubikmeter-Preise beziehen sich auf 1 m<sup>3</sup> verarbeiteten Beton.

Die Preise gelten ferner für Bezüge und Lieferungen innerhalb der Werköffnungszeiten der G&S/KWE.

Lieferungen ausserhalb dieser Zeit werden nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen entsprechende Zuschläge ausgeführt. Wird Lieferung franko Baustelle vereinbart, so gilt der dafür festgesetzte Transportpreis für den kürzesten, einwandfrei befahrbaren Anfahrweg und die umgehende Beton Übernahme durch den Besteller. Preis Änderungen bleiben vorbehalten.

### 4. Auftragserteilung und Auftragsannahme

Aufträge sollen am Vortag bis spätestens 12.00 Uhr erteilt werden.

Vorbestellungen geniessen in der Auslieferung den Vorrang. Das Betonwerk benötigt bei der Bestellung genaue und spezifische Angaben über Betonsorte (gemäss massgebender Norm SIA 262), Betonmenge, Einbauart und gewünschte Konsistenz, Lieferbeginn und Lieferprogramm. Aufträge und Lieferungsabrufe werden stets nach Massgabe der jeweiligen Lieferungsmöglichkeit angenommen.

Wird bei Bestellungen Beton gemäss SIA 262 nach Eigenschaften verlangt, so sind die Eigenschaften nach der Norm SN EN 206 oder die NPK-Betonsorte anzugeben.

Wird vom Besteller Beton gemäss SIA 262 nach Zusammensetzung verlangt, so sind detaillierte Abklärungen zur Machbarkeit zwischen Planer, Besteller und Betonwerk unumgänglich.

Für die Zuständigkeit von Änderungen sind genaue Weisungen vorzusehen. Sind für die Herstellung eines Betons Vorversuche notwendig, sind deren Kosten durch den Auftraggeber zu übernehmen.

## 5. Technische Bestimmungen

Bei Verwendung von Monobeton sind bei Aussentemperaturen kleiner als +10°C oder grösser als +25°C spezielle Massnahmen zu treffen, da das Abbindeverhalten zeitlich variieren kann.

Selbstverdichtender Beton (SCC) und leicht verdichtbarer Beton (LVB) eignen sich nicht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen unter +5°C oder über +25°C. SCC und LVB können an der Oberfläche Lunkern aufweisen und eignen sich grundsätzlich nicht für Sichtbetonoberflächen.

Die Einhaltung der Konsistenz wird bis max. 45 min. nach der Produktion garantiert.

Der Beton muss bei sehr hohen Temperaturen und verlängerten Abladezeiten durch Zugabe von Verzögerer (VZ) verzögert werden.

Die effektive Verzögerungswirkung in mit VZ verzögertem Beton hängt in wesentlichem Masse von den Witterungsbedingungen und dem Feuchtigkeitshaushalt des Betons ab. Für trockenen oder lose gelagerten Beton ist die VZ-Dosierung zu verdoppeln. Ausserordentlich lange Verzögerungszeiten bedingen Vorversuche.

Unterlagsbeton, Beton für Randsteine und Abschlüsse, Magerbeton und Überzug, Sickerbeton, etc., müssen vor Witterungseinflüssen und raschem Feuchtigkeitsverlust geschützt werden.

Alle Betonsorten können alternative Zuschlagstoffe (ZS) enthalten.

Von schwindkompensierenden Zusatzmitteln wird abgeraten. Sie beschädigen die Betonmatrix und beeinträchtigen die Dauerhaftigkeit des Betons.

Die Trocken-(Gunit) und Nassspritzbetone sind Richtrezepte. Der Nachweis der Eigenschaften am gespritzten Bauteil ist durch den Unternehmer zu erbringen.

RC-Beton nach SIA MB 2030 ist für die häufigsten Anwendungen im Hochbau geeignet. Ausnahmen bilden Beton im Frost- und Frosttausalzbereich, Beton mit hohen Festigkeiten, selbstverdichtender Beton (SCC) und Monobeton (maschinell geglättet). Die G&S/KWE bietet gemäss aktuellem Stand der Technik RC-Beton gemäss SIA MB 2030 als Kran- und Pumpbeton bis zu einer Festigkeit von max. C30/37 sowie einer Expositionsklasse XC4 an. Bei Farb- und Sichtbeton wird die Zugabe von Antilunkermittel (v.a. bei vertikalen Flächen) empfohlen. Farbbetonoberflächen hellen witterungsbedingt kontinuierlich auf.

Die Einführung künstlicher Luftporen bei frost- und frosttausalzbeständigem Beton führt zu vermehrter Lunkernbildung an der Betonoberfläche.

Bei Sichtbetonoberflächen, welche direkt mit behandeltem Wasser in Kontakt geraten (z.B. Sichtbetonschwimmbäder), ist mit einem kontinuierlichen Abtrag der wasserberührten Betonoberfläche zu rechnen.

Bezüglich des Karbonatisierungswiderstandes von Beton wird von einer Nutzungsdauer von 50 Jahren ausgegangen. Betone für eine längere Nutzungsdauer sind nur auf Anfrage erhältlich.

Gefahrenhinweise/Sicherheitsratschläge:

Nutzen Sie dafür das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Homepage.

## 6. Zusätze

Die Zumischung von Betonzusatzmitteln ist in Bezug auf die Wahl von Produkt und Dosierung Sache der G&S/KWE. Die G&S/KWE ist dabei zur Verrechnung eines Mehrkostenzuschlags berechtigt.

## 7. Lieferung

Die Lieferzeitangaben verstehen sich mit Rücksicht auf einen allfälligen Stossbetrieb stets mit einer Toleranz von einer halben Stunde.

Ist eine grössere Verzögerung aus unvorhersehbaren Gründen wie Stromunterbruch, Wassermangel, Maschinendefekt, Ausfall von Zulieferungen oder Fällen höherer Gewalt unvermeidlich, so wird dies dem Besteller unverzüglich gemeldet und werden allfällige Möglichkeiten einer Weiterbelieferung durch andere Betonwerke angeboten. Die G&S/KWE ist berechtigt, die Lieferzeiten sowohl für ihre eigenen Lieferungen als auch für Weiterbelieferungen durch andere Betonwerke entsprechend zu verlängern. Für allfällige Wartezeiten und damit zusammenhängenden direkten oder indirekten Schaden haftet die G&S/KWE jedoch nicht. Der Besteller ist gehalten, allfällige Verspätungen in der Materialabnahme der G&S/KWE sofort anzuzeigen.

Unterlässt er dies, so haftet er der G&S/KWE für dadurch verursachten Materialverderb und andere Verzugsfolgen.

## 8. Transportbedingungen

Bei Franko Lieferungen oder Abfahren werden einwandfreie Zufahrtsverhältnisse sowie ungehinderte Lade-/Entladungsmöglichkeiten vorausgesetzt.

Ohne ausdrückliche Bestellung liegt die Wahl des Transportmittels ausschliesslich bei der G&S/KWE.

Wird der Einsatz von 2-/3-Achs-Fahrzeugen verlangt, so erfolgt die Verrechnung in Regie.

Beton der Konsistenzen  $\geq$  F4 werden ausschliesslich mit Fahrmischern transportiert. Transporte bei kurzfristigen Absagen am Liefertag werden verrechnet.

## 9. Elektronischer Lieferschein

Die Erstellung der Lieferscheine erfolgt ab dem Moment der Umstellung auf den elektronischen Lieferschein elektronisch. Der Kunde erhält die Lieferscheine ab dem Moment der Umstellung auf elektronischen Weg über das Lieferscheintool oder an die vom Kunden übermittelte E-Mail-Adresse. Der Kunde verzichtet ab dem Moment der Umstellung auf eine Ausstellung der Lieferscheine in Papierform.

Bei der Zustellung der Lieferscheine per E-Mail ist der Kunde empfängerseitig verantwortlich, dass sämtliche Zusendungen der Lieferscheine per E-Mail an die vom Kunden bekannt gegebene E-Mail-Adresse zugestellt werden können. Filterprogramme, Firewalls oder andere technische Einrichtungen sind entsprechend anzupassen sowie etwaige Änderungen der Zustelladresse sind der G&S/KWE unaufgefordert mitzuteilen. Zusendungen von Lieferscheinen an die vom Kunden zuletzt bekannt gegebene E-Mail-Adresse gelten als ordnungsgemäss zugestellt.

## 10. Garantie

Die G&S/KWE garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität. Für die Eigenschaften des frischen Betons sowie die Qualität des erhärteten Betons und der Prüfungen sind die der Bestellung zugrunde liegenden Normen massgebend. Lieferungen von Beton erfolgen gemäss SIA 262. Für Frisch- und Festbetonprüfungen gelten die in der Norm SIA 262/1 aufgeführten Prüfnormen. Massgebend für den Nachweis der Betonqualität sind die Prüfungen des Betons gemäss SIA 262/1 und der aus dem Beton durch die G&S/KWE oder in Anwesenheit eines Vertreters der G&S/KWE hergestellten Probekörper.

Im Rahmen dieser Garantie (Gewährleistung) verpflichtet sich die G&S/KWE eine rechtzeitige und sachliche begründete Mangelrüge vorausgesetzt – mangelhaften Beton kostenlos zu ersetzen.

Die G&S/KWE übernimmt die Haftung für Schäden an den mit dem mangelhaften Beton hergestellten Bauwerken, vorausgesetzt, dass diese Schäden auf die mangelhafte Beschaffenheit des Betons zurückzuführen sind, was der Besteller zu beweisen hat, und ferner der Besteller seinerseits für den eingetretenen Schaden die Haftung übernehmen musste. Die G&S/KWE hat solche Schäden aber nur insoweit zu ersetzen, als ihr dadurch nicht unverhältnismässige Kosten erwachsen. Für weitere direkte oder indirekte Schaden und für Mangelfolgeschaden wird jede Haftung, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen. Die Haftung der G&S/KWE für ihre Hilfspersonen wird ausgeschlossen.

Die G&S/KWE trifft hinsichtlich der Weisungen des Bestellers (Leistungsbeschriebe, Baubeschriebe, Pläne aller Art einschliesslich Armierungspläne, Eisenlisten, Vorgaben des Bestellers zur Herstellung des Betons, etc.) und hinsichtlich der sonstigen Vorgaben des Bestellers sowie der weiteren Umstände aus der Sphere des Bestellers keine Prüfungs- und Abmahnungspflicht.

Bei Beton nach Zusammensetzung wird ausschliesslich die korrekte Zusammensetzung der Betonmischung im Rahmen der von der Norm SN EN 206 festgelegten Toleranzen gewährleistet.

Werden im Falle einer Zumischung von Betonzusatzmitteln bestimmte Produkte und/oder Dosierungen vom Besteller verlangt, wird nur die Einhaltung der geforderten Zumischung gewährleistet.

In diesem Fall wird jede Haftung für den erwarteten Erfolg dieser Zusätze und ebenso für deren nachteilige Auswirkungen auf das Verhalten des Betons ausgeschlossen.

Schreibt der Besteller bei Bestellungen von Beton nach Eigenschaften gemäss SIA 262 bestimmte Betonzusatzmittel oder Ausgangsstoffe vor, so besteht keinerlei Mangelhaftung für die Eigenschaften des Betons.

Keine Mangelhaftung besteht für:

- Mangel infolge von Projektanpassungen durch den Besteller, den Bauherrn oder sonstige Dritte;
- die Dauerhaftigkeit von Bauwerken bzw. Bauteilen. Die G&S/KWE gewährleistet die Einhaltung der Bestimmungen der gültigen technischen Produktnormen, nicht aber eine bestimmte Lebensdauer von Bauwerken bzw. Bauteilen;
- die Eigenschaften der Produkte der G&S/KWE, sofern und soweit die Produkte nach Vorgaben von Bestellern, Bauherren oder Planern herzustellen waren;
- Mangel der Produkte der G&S/KWE als Folge von Veränderungen dieser Produkte am Ort der Übergabe durch den Besteller, den Bauherrn oder sonstige Dritte;
- Mangel als Folge von extremen Witterungsbedingungen und höherer Gewalt;
- Ästhetische Mängel an Bauwerken bzw. Bauteilen;
- Mängel bei nach Eigenschaften bestelltem Beton, welche die Folge davon sind, dass im Rahmen von Dauerhaftigkeitsprüfungen gemäss Ziff. 8.2.3.4 der Norm SN EN 206 Grenzwerte und Bestimmungen nicht eingehalten worden sind, sofern und soweit solche Mängel die Funktionstauglichkeit des Werkes bzw. Bauteils nicht beeinträchtigen;
- Nicht eingehaltene Schwindmasse und daraus resultierende Mangel;

- Betonkorrosion bei Sichtbetonoberflächen, die direkt mit behandeltem Wasser in Kontakt geraten (z.B. Sichtbetonschwimmbäder);
- Ausblühungen bei Farb- und Sichtbeton;
- Farbungleichheiten des gelieferten Betons;
- Mängel infolge von fehlerhaftem Einbringen und/oder Verarbeiten des Betons oder Mörtels durch den Besteller, den Bauherrn oder sonstige Dritte.

#### **11. Mängelrüge**

Es obliegt dem Besteller, bei Ablieferung des Betons zu prüfen, ob  
a) die Angabe auf dem Lieferschein mit seiner Bestellung übereinstimmt und  
b) die Lieferung sichtbare Mängel aufweist.

Bei Lieferung franko Baustelle gilt als Ablieferung die Übergabe auf dem Bauplatz und bei Lieferung ab Werk die Übergabe des Betons auf den Lastwagen. Allfällige Mängel sind, damit die G&S/KWE diese auf ihre Berechtigung prüfen kann, vor dem Einbringen des Betons in die Schalung sofort schriftlich zu rügen. Mängel, die bei Ablieferung nicht feststellbar sind, müssen sofort nach deren Entdeckung schriftlich gerügt werden. Bestehen seitens des Bestellers hinsichtlich der Qualität des gelieferten Betons Zweifel und ist eine sofortige Abklärung nicht möglich, so ist der Besteller zur Entnahme einer Probe verpflichtet. Durch eine sofortige Einladung ist der G&S/KWE Gelegenheit zur geben, der Probeentnahme beizuwohnen. Das Ergebnis dieser Prüfung wird von der G&S/KWE nur anerkannt, wenn die Probeentnahme unmittelbar nach erfolgter Lieferung und gemäss den Vorschriften der Norm SN EN 206 vorgenommen und die Probe einer anerkannten Prüfstelle zur Beurteilung eingesandt worden ist. Ergibt die Prüfung, dass ein Mangel besteht, so übernimmt die G&S/KWE die Prüfungskosten.

Andernfalls sind sie vom Besteller zu tragen. Das Ergebnis der Prüfung ist der G&S/KWE auf jeden Fall sofort nach dessen Vorliegen mit einer schriftlichen Mängelrüge zuzustellen.

Eine Mängelrüge ist nur in schriftlicher Form gültig.

#### **12. Zahlungsbedingungen**

30 Tage netto ab Faktura Datum.

Sämtliche Lieferungen auf die gleiche Baustelle gelten als Sukzessivlieferungen, unabhängig von der Dauer oder den Bezugsunterbrüchen. Die G&S/KWE behält sich Teilfakturierungen vor. Nach Ablauf der Zahlungsfrist behält sich die G&S/KWE die Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechtes vor.

Nach Ablauf der Zahlungsfrist schuldet der Besteller ohne weiteres, d.h. ohne Mahnung und ohne Ansetzung einer Nachfrist, einen Verzugszins von 5%.

#### **13. Ausschluss des Rückhaltsrechts des Bestellers (Art. 82 OR)**

Das gesetzliche Rückhaltsrecht des Bestellers wird ausgeschlossen.

Insbesondere ist der Besteller im Falle von Mängeln nicht zur Zurückhaltung von fälligen Zahlungen an die G&S/KWE berechtigt.

#### **14. Verrechnungsverbot**

Der Besteller ist nicht berechtigt, allfällige Forderungen seinerseits mit Gegenforderungen der G&S/KWE zu verrechnen.

#### **15. Erfüllungsort**

Erfüllungsort ist, auch bei Lieferung franko Baustelle, das Geschäftsdomizil der G&S/KWE.

#### **16. Anwendbares Recht, Gerichtsbarkeit und Gerichtsstand**

Es gilt ausschliesslich schweizerisches Recht unter Ausschluss des "Wiener Kaufrechts" (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980).

Für die Beurteilung von Streitigkeiten ist ausschliesslich das ordentliche Gericht am Geschäftsdomizil der G&S/KWE zuständig.

Bubikon, 31.12.2024